

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 2D EL5200



ELGIN

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS FIXO 2D



Quando o espaço é limitado mas se requer alto desempenho de leitura, para códigos de barras 1D e 2D, o EL5200 é a solução ideal. A sua tecnologia permite a leitura de códigos que estejam em dispositivos móveis, tais como smartphones. Com excelente custo benefício e ampla garantia, o EL5200 é a certeza da melhor escolha.

Elétrica

RS232, +5VDC / 460mA

USB, 460mA (não requer fonte externa)

Consumo em StandBy: 230mA

Desempenho

Fonte de luz: LED vermelho 625nm

Profundidade: 155mm, (100% UPC) 13 mil

Velocidade de leitura: 120 scans/seg. (no modo 1D) e 60 imagens/seg. (no modo 2D)

Ambiente

Intensidade máx. Iluminação: 100.000 lux (luz do sol)

Temperatura de operação: 0° a 50°C

Temperatura de armazenagem: -20° a 70°C

Umidade Relativa: 20% a 95% (sem condensação)

Códigos de Barras

1D: EAN/UPC, UCC/EAN128, ISBN, ISBT, CODE 11, CODE 39, CODE 93/93i, CODE 128, INTERLEAVED, MATRIX, INDUSTRIAL, STANDARD 2 OF 5, CODABAR, MSI, PLESSEY, TELEPEN, POSTAL CODES, GS1 DATABAR.

2D: QR CODE, QR CODE INVERSE, MICRO QR CODE, DATA MATRIX, PDF417, MICRO PDF417, MAXICODE, AZTEC, EAN/UCC COMPOSITE.


Dimensões e peso

Dimensões (A x L x P): 152 x 152 x 90 mm

Peso: 572g

Garantia

4 anos

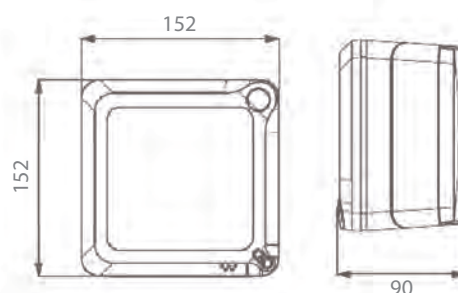

ELGIN

www.elgin.com.br